







! wxyz { | } ~ • a! - " # \$ % & ' ( ) ) \* 6+, - . / ) ) \* 0 1

9: ; < = > ? 4 @ A

? B C A D E F G H I

@r HI s f HI 化 t L u 统 HI v > w 成本 降 c xy 从 yz 减少' @CByz = c 阶段 / 面 9yz { | R 机 阶段 X } R-  
A 从 • 成本 降 从 E! 动" # ^ 推动 R 机 持 q 增 He 动 /  
%r \$ w 组成 6 % & ' ( ) \* y \$ / ' ( +, - . 组 q k Y @ / # \$ 0 1 2 X' ( > 节 3 4 5 U 间 逐 6 7  
8 9 应 > 大: ; < 时 y 显 = KL / A > > \* 大 ? @ ABC 组 q DE 等 FG H 2 X' ( I J k K L M / NO s > PO 原 Q ^ 2 X' ( < RS 后 又  
y T U O \* = R 过 T U V 6 Wyk UXR 本 将 @ p Y Z 2 X' ( [ \ 3 / 本报记者 孙琦蕾 通讯员 吴佳妮

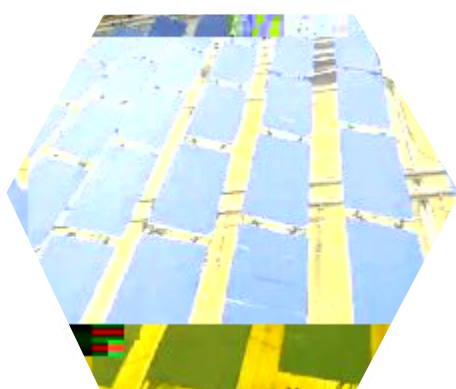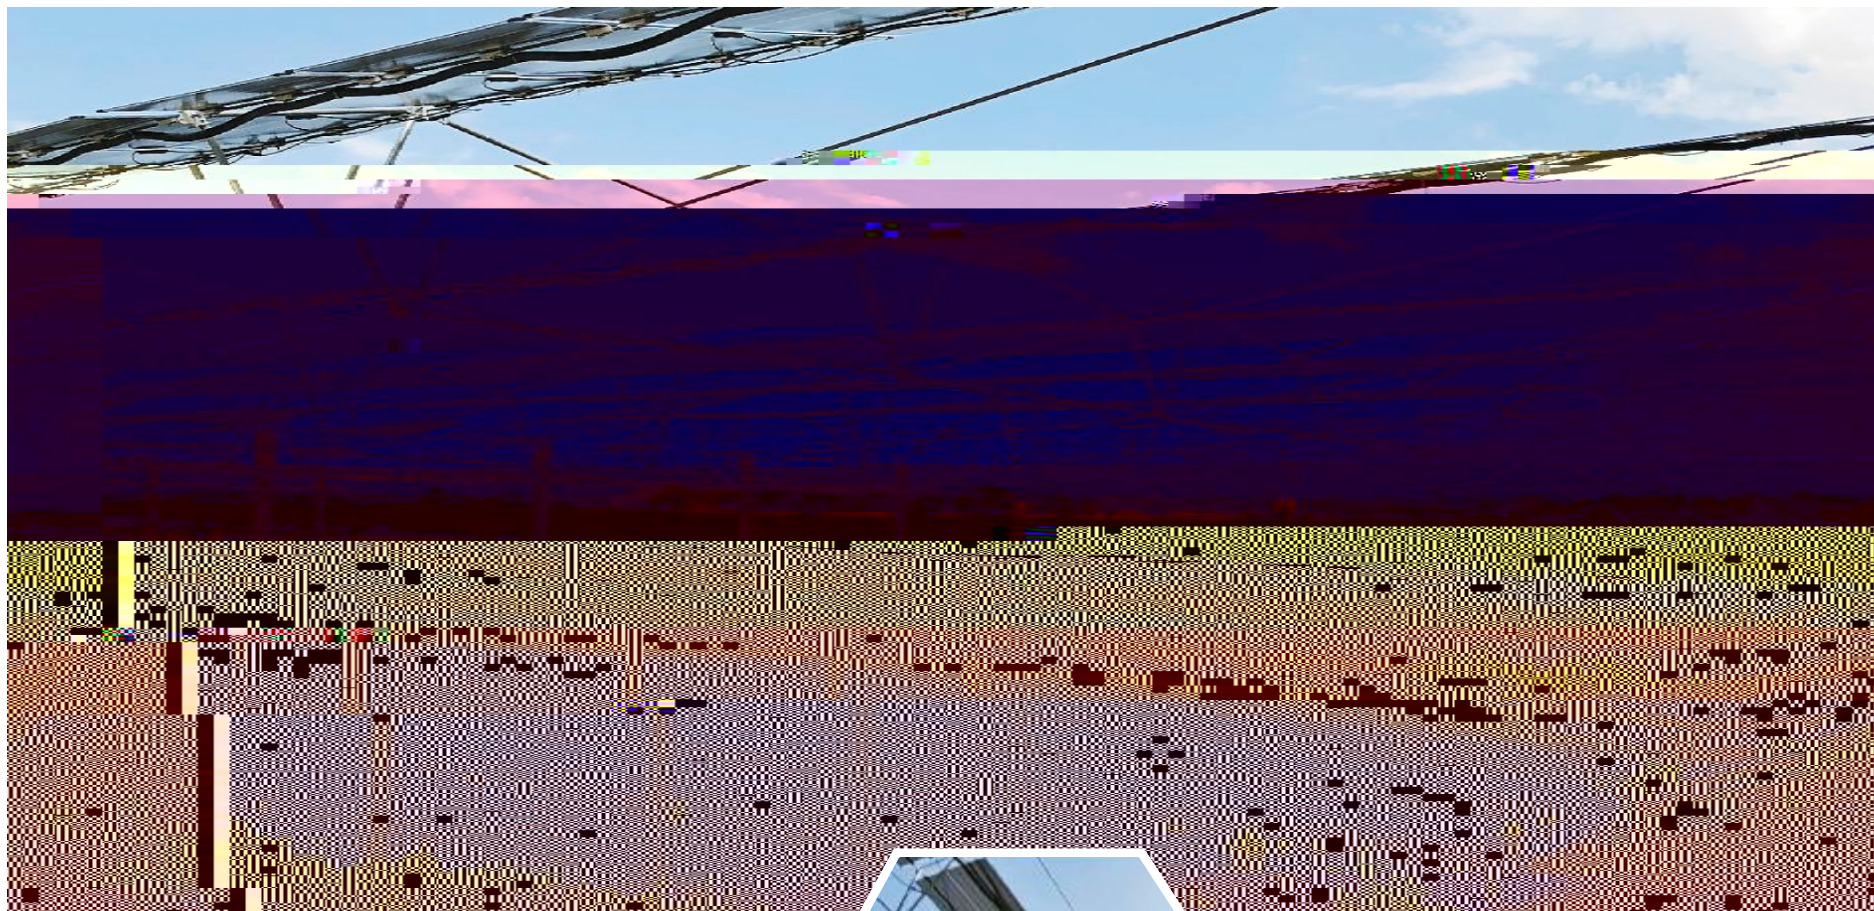

西南交大“风洞测试”现场



柔性支架 V 型索系结构

S 渔光一体,“渔”和“光”  
的 7 计并非 的结合 ,







